



# PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

OFFRE VALABLE DU 02 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023



~~125.00 TTC~~  
**99.00 TTC**

**TÉLÉMÈTRE LASER  
GLM 40**  
2098040.1

Diode laser | 635 nm, < 1 mW  
Portée, jusqu'à | 40,00 m  
Plage de mesure | 0,15 – 40,00 m  
Classe laser | 2



+ D'INFO



~~278.80 TTC~~  
**219.00 TTC**

**TÉLÉMÈTRE LASER  
GLM 50-27 CG**  
20989001

Diode laser | 515 nm, < 1 mW  
Portée, jusqu'à | 50,00 m  
Plage de mesure | 0,05 – 50,00 m  
Classe laser | 2



+ D'INFO



~~299.00 TTC~~  
**239.00 TTC**

**TÉLÉMÈTRE LASER  
GLM 50-25 G**  
20989002

Diode laser | 515 nm, < 1 mW  
Portée, jusqu'à | 50,00 m  
Plage de mesure | 0,05 – 50,00 m  
Classe laser | 2



+ D'INFO



~~429.00 TTC~~  
**329.00 TTC**

**TÉLÉMÈTRE LASER  
GLM 150-27 C**  
2098151

Diode laser | 650 nm, < 1 mW  
Portée, jusqu'à | 150,00 m  
Plage de mesure | 0,08 – 150,00 m  
Classe laser | 2



+ D'INFO



~~345.00 TTC~~  
**279.00 TTC**

**NIVEAU OPTIQUE  
GOL 26 D +  
BT 160 + GR 500**  
20980262

Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	26 x
Précision de mise à niveau	± 1,6 mm à 30 m
Plage de travail, valeur	100 m



+ D'INFO



~~289.80 TTC~~  
**199.00 TTC**

**NIVEAU OPTIQUE  
GOL 26 D**  
2098026

Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	26 x
Précision de mise à niveau	± 1,6 mm à 30 m
Plage de travail, valeur	100 m



+ D'INFO



~~199.00 TTC~~  
**165.00 TTC**

**NIVEAU ÉLECTRONIQUE  
GIM 60**  
2025014001

Longueur	60 cm
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°



+ D'INFO



~~225.00 TTC~~  
**185.00 TTC**

**MESUREURS D'ANGLE  
GAM 220**  
2076200

Longueur	40 cm
Plage de mesure	0 – 220°
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,1°



+ D'INFO



~~145.00 TTC~~  
**119.00 TTC**

**DÉTECTEUR  
GMS 120**  
2091886

Profondeur de détection maxi.	120 mm
Technologie radar Bosch	Non
Objets détectables	
Métaux magnétiques (p. ex. fer)	
Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre)	
Câbles électriques sous tension	
Ossatures en bois	



+ D'INFO





~~438.00 TTC~~  
**355.00 TTC**

**DÉTECTEUR**  
**Scanner mural D-tect 120**  
2096003

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Profondeur de détection maxi.       | 120 mm |
| Technologie radar Bosch             | Oui    |
| Objets détectables                  |        |
| Métaux magnétiques (p. ex. fer)     |        |
| Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre) |        |
| Câbles électriques sous tension     |        |
| Câbles électriques pas sous tension |        |
| Tuyaux plastiques remplis d'eau     |        |
| Ossatures en bois                   |        |



+ D'INFO



~~949.00 TTC~~  
**789.00 TTC**

**DÉTECTEUR**  
**Scanner mural D-tect 200 C**  
20911884

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Profondeur de détection maxi.       | 200 mm |
| Technologie radar Bosch             | Oui    |
| Objets détectables                  |        |
| Métaux magnétiques (p. ex. fer)     |        |
| Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre) |        |
| Câbles électriques sous tension     |        |
| Câbles électriques pas sous tension |        |
| Tuyaux plastiques vides             |        |
| Tuyaux plastiques remplis d'eau     |        |
| Ossatures en bois                   |        |



+ D'INFO



~~514.40 TTC~~  
**399.00 TTC**


**LASER LIGNES**  
**GLL 3-80**  
2063301



- |  |               |
|--|---------------|
| Portée avec cellule de réception                 | jusqu'à 120 m |
| Portée   | jusqu'à 30 m  |
| Précision de mise à niveau                       |               |
| ± 0,3 mm/m*/**                                   |               |
| (*pour les 4 points d'intersection horizontaux ; |               |
| **plus écart lié à l'utilisation)                |               |



+ D'INFO

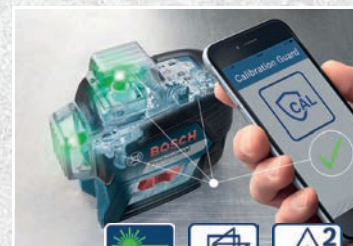

~~947.45 TTC~~  
**769.00 TTC**

**LASER LIGNES**  
**GLL 3-80 CG**  
2063303.1



- |  |               |
|--|---------------|
| Portée avec cellule de réception                 | jusqu'à 120 m |
| Portée   | jusqu'à 30 m  |
| Précision de mise à niveau                       |               |
| +/- 0,2 mm/m*/**                                 |               |
| (*pour les 4 points d'intersection horizontaux ; |               |
| **plus écart lié à l'utilisation)                |               |



+ D'INFO

*l'exigence  
de la qualité*

**Offres valables du 02.08.2023 au 30.09.2023**

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.



~~517.40 TTC~~  
**399.00 TTC**

**CAMÉRA D'INSPECTION  
GIC 120 C**  
2098120

Résolution de l'écran | 320 x 240 px  
Taille d'écran | 3,5"  
Tension de la batterie | 0



+ D'INFO



~~617.40 TTC~~  
**499.00 TTC**

**DÉTECTEUR THERMIQUE  
GIS 1000 C**  
2091887

Plage de mesure | -40 °C ... +1000 °C  
Précision de mesure IR | ± 1,0 °C\* (\*plus écart  
lié à l'utilisation)  
Optique (Rapport distance  
de mesure/spot de mesure) | 50:1



+ D'INFO



~~69.00 TTC~~  
**59.00 TTC**

**TRÉPIED  
BT 150**  
2096974

Longueur | 60 cm  
Plage de mesure | 0 – 360° (4 x 90°)  
Précision de mesure  
électronique 0°/90° | ± 0,05°



+ D'INFO



~~2157.45 TTC~~  
**1669.00 TTC**

**CAMÉRA THERMIQUE  
GTC 600 C**  
2091889

Plage de mesure | -20 °C à +600 °C  
Précision de mesure IR | ± 2,0 °C\* (\*plus écart  
lié à l'utilisation)  
Résolution | ± 0,1°



+ D'INFO



~~299.00 TTC~~  
**239.00 TTC**

**LASER POINTS ET LIGNES  
GCL 2-15 G**  
2063205.3

Portée | jusqu'à 15 m  
Précision  
de mise à niveau | ± 0,3 mm/m\* (\*plus écart  
lié à l'utilisation)  
Plage de mise à  
niveau automatique | ± 4°



+ D'INFO



~~299.00 TTC~~  
**239.00 TTC**

**LASER LIGNES  
GLL 2-15 G**  
2063205.5

Portée | jusqu'à 15 m  
Précision  
de mise à niveau | ± 0,3 mm/m\* (\*plus écart  
lié à l'utilisation)  
Plage de mise à  
niveau automatique | ± 4°



+ D'INFO



**LES QUINCAILLERIES  
EDMOND BAUD** S.A.

EAUX-VIVES • CAROUGE • GRAND-PRÉ • CARL-VOGT

**FESTOOL**

# PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

OFFRE VALABLE DU 02 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023



**STOCK  
LIMITÉ**

~~813.85TTC~~

**739.00TTC**

**ASPIRATEUR  
CTL26E SD**

300577499

Puissance absorbée	350 – 1200 W
Débit max.	3900.00 l/min
Dépression max.	24000.00 Pa
Surface filtrante	6318.00 cm <sup>2</sup>



+ D'INFO

~~373.90TTC~~  
**159.00TTC**

**LAMPE RASANTE  
STL 450 SYSLITE**  
30202084



**STOCK  
LIMITÉ**

Valeur en lumen niveau 1/2	1200/- lm
Éclairage	18 W
Couleur de la lumière	5000 K
Classe de protection de carter	IP 55



+ D'INFO



~~880.40TTC~~

**799.00TTC**

**DÉFONCEUSE OF  
1400 EBQ-Plus**  
300417540

Puissance absorbée	1400 W
Régime à vide	10 000 - 22 500 min <sup>-1</sup>
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof. de fraisage	70.00 mm



+ D'INFO

**EAUX-VIVES**

R. Photographes 7 • 1207 Genève  
T 022 718 73 30 • F 022 736 02 72

**CAROUGE**

R. Fontenette 25 • 1227 Carouge  
T 022 308 12 80 • F 022 342 67 08

**GRAND-PRÉ**

R. du Grand-Pré 23 • 1202 Genève  
T 022 748 24 00 • F 022 740 14 60

**CARL-VOGT**

Bd. Carl-Vogt 5 • 1205 Genève  
T 022 329 22 01 • F 022 781 30 56

~~310.00TTC~~  
**259.00TTC**

**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL  
 T18+3 Li-Basic**  
 30577051

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm



+ D'INFO



**ÉDITION  
 LIMITÉE**

~~712.45TTC~~  
**499.00TTC**

**PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL  
 T18+3 4,0 I-PLUS EDITION**  
 300577428

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm



+ D'INFO



+ D'INFO



~~828.75TTC~~  
**745.00TTC**

**PONCEUSE ROTEX  
 RO 150 FEQ-Plus**  
 300416440

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm



~~219.00TTC~~  
**189.00TTC**

### SYSTAINER<sup>3</sup> DE PINCES SYS3 M 112 ZA

300577456



+ D'INFO

Systainer<sup>3</sup> de pinces SYS3 M 112 ZA Festool est un assortiment complet : pince multiprise, pince universelle, pince coupante (isolation selon VDE), pince à becs demi-ronds droite, pince à becs demi-ronds coudée (isolation selon VDE), pince à dénuder (isolation selon VDE), tenaille.



~~239.90TTC~~  
**195.00TTC**

### SYSTAINER<sup>3</sup> ORGANIZER SYS3 ORG M 89 CE-M

30576931



+ D'INFO

La nouvelle génération de Systainer<sup>3</sup> vous rend plus mobile que jamais. Festool, TANOS et bott ont conçu en coopération un système de mobilité qui fait le lien entre l'atelier et le chantier. Pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface CENTROTEC



**169.00TTC**

### SYSTAINER<sup>3</sup> ORGANIZER SYS3 ORG M 89

30577353



+ D'INFO

Le coffret Systainer<sup>3</sup> Organizer SYS3 ORG M 89 6xESB Festool est compatible et combinable avec les autres Organizer et Systainer, d'aspirateurs et beaucoup d'autres accessoires système.

*L'exigence  
de la qualité*

**Offres valables du 02.08.2023 au 30.09.2023**

Photos non-contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.

~~137.60TTC~~  
**119.00TTC**

**RAILS DE GUIDAGE  
FS 1400/2**  
300413633



Longueur | 1 400 mm  
Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine  
Pare-éclats pour des coupes sans éclats



+ D'INFO

~~84.00TTC~~  
**75.00TTC**

**RAILS DE GUIDAGE  
FS 800/2**  
300413631



Longueur | 800 mm  
Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine  
Pare-éclats pour des coupes sans éclats



+ D'INFO

~~72.15TTC~~  
**45.00TTC**

**SERRE-JOINTS  
FS-HZ 160**  
300413619




Capacité | 160.00 mm  
Contenu | 1.00 pièce  
Pour FS/2, MFT  
En acier

~~52.45TTC~~  
**29.90TTC**

**SERRE-JOINTS  
FSZ 120**  
300413610



Capacité | 120.00 mm  
Contenu | 2.00 pièce  
Pour FS/2, MFT  
Emballage sous blister  
En acier

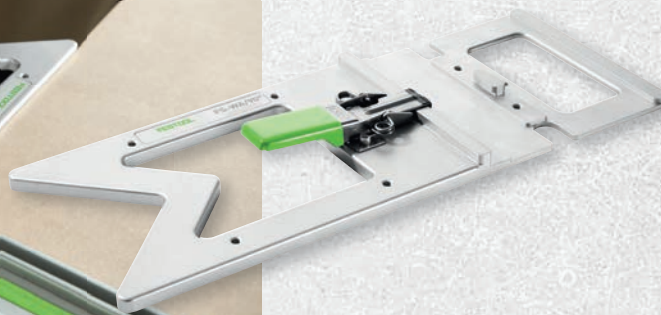

~~183.20TTC~~  
**109.00TTC**

**BUTÉE ANGULAIRE  
FS-WA/90°**  
30205229

Butée monobloc en aluminium fraisé par CNC pour une coupe à 90° précise et répétable  
Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine  
Installation simple et positionnement entièrement automatique  
Long bord d'appui facilitant le positionnement sur tous les chants de la pièce  
Les encoches sur l'avant et l'arrière permettent d'installer des serre-joints FS



+ D'INFO