



~~292,00 TTC~~
209,00 TTC

**ENERGYPACK LI-ION 18V
EPAC18-502 1 CHARGEUR + 2 ACCUS
5.0 AH**

300611100.3

- Volt : 18 V
- Ampères : 5.0 Ah
- Temps de charge : 45 min

Livré avec :
• 2x accu BL1850
• 1x chargeur DC18RC
• En carton



~~279,00 TTC~~
149,00 TTC

**MARTEAU PERFORATEUR LXT
2 FONCTIONS DHR183Z**

300611100.31

- Tension de l'accu : 18 V
- Puissance de frappe individuelle : 1,7 J
- Plage de perçage idéale (béton) : 5 - 10 mm
- Capacité de perçage dans le béton : 18 mm
- Capacité de perçage dans le bois : 24 mm
- Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- Nombre de frappes : 0 - 5000 min⁻¹
- Vitesse à vide : 0 - 1 100 min⁻¹
- Puissance acoustique : 101 dB(A)
- Pression acoustique : 90 dB(A)
- Dimensions produit (L x l x H) : 288 x 89 x 215 mm
- Poids avec accu (EPTA) : 2,1 - 2,9 kg
- Puissance max. : 500 W

Livré sans accu ni chargeur



~~289,00 TTC~~
149,00 TTC

**SCIE D'ÉLAGAGE LXT 100MM
4" 18V MAKITA SOLO DUC101Z**

300611200.10

- Technologie : Li-Ion
- Longueur de lame : 100 mm
- Pas de chaîne : 0,325" (8,25 mm)
- Spécificités : sans batterie
- Capacité du réservoir d'huile : 0.055 l
- Vitesse de chaîne : 8 m/s
- Type de fonctionnement : sans fil
- Poids : 1,6 kg

Livré sans accu ni chargeur

~~129,00 TTC~~
99,00 TTC

**SET DE LAMPES
BRENNENSTUHL**

701184

**PROJECTEUR DE TRAVAIL
À LED RECHARGEABLE
SH 1000 MA, 1000LM,
IP54**

- Batterie fournie
- CType d'éclairage : Projecteur
- Consommation électrique : 10 W
- Tension nominale d'entrée : 5 V
- Tension alternative (CA)
- Indice de protection (IP) : IP54
- Pour une utilisation en extérieur
- Rechargeable
- Avec sortie USB
- Poids : 0,23 kg

**PROJECTEUR
DE CHANTIER LED
JARO 7062 M,
5800LM, 50W,
5M H07RN-F 3G1,
0, IP65 *CH***

- Type d'éclairage : Projecteur
- Flux lumineux : 5.800 lm
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Indice de protection (IP) : IP65
- Tension alternative (CA)
- Longueur de câble : 5 m
- Max. tension d'entrée nominale : 240 V
- Angle de faisceau : 115 °



~~699,00 TTC~~
399,00 TTC

**MARTEAU COMBINÉ
7,1J KH 5-40**

300242401

- Énergie de frappe max. par coup (EPTA) : 7.1 J
- Cadence de frappe max. : 2 800 /min
- Puissance absorbée nominale : 1 100 W
- Ø perçage béton avec forets marteaux : 40 mm
- Ø perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 105 mm
- Vitesse de rotation à vide : 620 /min
- Porte-outil : SDS-max
- Diamètre du collier de serrage : 61 mm
- Poids sans câble : 7,1 kg
- Longueur de câble : 4 m
- Perçage à percussion dans le béton : 16,5 m/s²
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
- Burinage : 13,3 m/s²
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
- Niveau sonore : 95 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique (LwA) : 106 dB(A)
- Incertitude de mesure K : 3 dB(A)



~~1 729,00 TTC~~
1 399,00 TTC

KIT ÉTABLI VERSION LOURDE

30951200

- Établi charges lourdes
- Dimensions : 1 800 x 750 x 850 mm
- Poids : 1 000 kg

OFFERT*
**1 COFFRET TB-114 ABS
D'UNE VALEUR DE
265,00 TTC**

*Coffret TB-114 ABS OFFERT pour l'achat du kit établi version lourde



~~269,00 TTC~~
189,00 TTC

**COMPRESSEUR À PISTON 24L
MOBILE AIR-24/230**

30024230

- Moteur (V/kW) : 230 V / 1,5 kW
- Raccordement : Raccord rapide
- Capacité d'aspiration : 230 l/min.
- Débit à 7 bars : 110 l/min.
- Pression max. : 9 bar
- Nombre de cylindres : 1
- Vitesse de rotation max. : 2 850 T/min
- Taille de la cuve : 24 l
- Niveau sonore (LpA) dB(A) : 73
- Dimensions : 650 x 340 x 600 mm
- Poids : 28 kg
- Câble d'alimentation : 2 m



~~249,00 TTC~~
189,00 TTC

**COMPRESSEUR COMPACT 6L
MOBILE AIR-6/170-0L**

3006170

- Moteur (V/kW) : 230 V / 1,1 kW
- Raccordement : Raccord rapide
- Capacité d'aspiration : 170 l/min.
- Débit à 7 bar : 80 l/min.
- Pression max. : 8 bar
- Nombre de cylindres : 1
- Vitesse de rotation max. : 2 450 T/min
- Taille de la cuve : 6 l
- Niveau sonore (LpA) dB(A) : 68
- Dimensions : 395 x 370 x 340 mm
- Poids : 10 kg
- Câble d'alimentation : 2 m



~~380,00 TTC~~
199,00 TTC

**COMPRESSEUR
BASIC 250-24 W OF**

30039260

- Puissance d'aspiration : 220 l/min
- Puissance de remplissage : 120 l/min
- Débit effectif (à une pression max. de 80 %) : 100 l/min
- Pression max. : 8 bar
- Puissance absorbée nominale : 1,5 kW
- Vitesse de rotation max. : 2 850 /min
- Taille de la cuve : 24 l
- Dimensions : 620 x 340 x 580 mm
- Poids : 24 kg
- Longueur de câble : 1,5 m

~~199,00 TTC~~
119,00 TTC

**COFFRET UNIVERSEL DE CLÉS
À DOUILLES 202-PCS. TOMAC**

200214



- Mallette en matière plastique résistante
- Douilles 6 pans 1/4" de 4 à 14 mm
- Douilles 6 pans 3/8" de 10 à 19 mm
- Douilles 6 pans 1/2" de 10 à 32 mm



~~134,00 TTC~~
79,00 TTC

**ENROULEUR BAT 290
IP55 33M 3 PRISES T13**

701205042831

- Type de câble : AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Longueur de câble : 33 m
- Qualité du câble : BREMAXX
- Puissance câble déroulé 230V~ : 1000 W
- Puissance câble déroulé 230V~ : 2300 W
- Diamètre du tambour : 290 mm
- Utilisation : Extérieur
- Matériau du boîtier : Tôle d'acier
- Nombre de prises de courant CEE : 0
- Indice de protection (IP) : Connexion CH IP55
- Hauteur : 19 cm / Longueur : 37 cm
- Poids : 5,50 kg
- Largeur : 28 cm



~~129,00 TTC~~
99,00 TTC

**COFFRET D'OUTILS EN ALU
3/8" 114-PCS.**

20172

- Douilles 1/4" : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm
- Douilles 3/8" : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm
- Clé à fourche : 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
- Dimensions : 365 x 275 x 145 mm
- Poids : 7,5 kg

Electro'MAG

LE MAG DES QUINCAILLERIES EDMOND BAUD

Valable du 01.09.2023 au 31.12.2023

www.ed-baud.ch



~~1024,00 TTC~~
599,00 TTC

**SET DE 3 MACHINES + ACCUS ET
CHARGEUR COMBO SET 3.1**

30691062000

- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
- Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick
- 3 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah)
- Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
- Chargeur ASC 55
- Sac souple (grand)



~~2098,00 TTC~~
999,00 TTC

**SET DE 5 MACHINES
+ LAMPE LXT 18V
DLX6104TX2**

3009764

- Le set est composé de :**
- 1 x Perceuse-frappeuse DHP458Z
 - 1 x Visseuse à choc DTD152Z
 - 1 x Scie circulaire 66 mm DSS610Z
 - 1 x Scie sabre DJR186Z
 - 1 x Meuleuse angulaire 115 mm DGA452Z
 - 1 x Lampe DML815
 - 1 x Chargeur rapide double DC18RD
 - 3 x Accus 5.0 Ah BL1850B
 - 1 x Sac de transport



~~515,00 TTC~~
399,00 TTC

**LASER LIGNES
GLL 3-80
PROFESSIONAL**

2063301

- Diode laser : Lignes 630 - 650 nm, < 10 mW
- Classe laser : 2
- Portée : jusqu'à 30 m
- Plage de travail avec récepteur, valeur : 120 m
- Portée avec cellule de réception : jusqu'à 120 m
- Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m/**
- (* pour les 4 points d'intersection horizontaux ; ** plus écart lié à l'utilisation)
- Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
- Temps de nivellement : 4 s
- Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
- Autonomie, max. : 4 h en mode 3 lignes
- Filetage du trépied : 1/4", 5/8"
- Poids env. : 0,82 kg
- Projection : 3 lignes à 360°
- Cellules de réception compatibles : LR 6 + 7




~~205,00 TTC~~
89,00 TTC

**TÉLÉMÈTRE ALU 60
EN COQUE ALUMINIUM**

2061661

- Distance, surface, volume
- Mesure en continu mini/maxi
- Fonction "mur" (devis)
- 4 fonctions Pythagore
- Plage de mesure : 0,05-60 m
- Batterie : Rechargeable Li-ion 3.7V 850 mAh

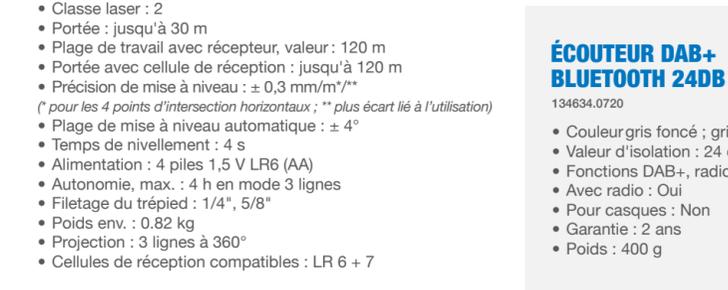

~~179,00 TTC~~
119,00 TTC

**ÉCOUTEUR DAB+
BLUETOOTH 24DB**

134634.0720

- Couleur gris foncé ; gris ; orange
- Valeur d'isolation : 24 dB(A)
- Fonctions DAB+, radio FM avec recherche de stations
- Avec radio : Oui
- Pour casques : Non
- Garantie : 2 ans
- Poids : 400 g



~~749,00 TTC~~
459,00 TTC

SCIE À RUBAN 230V
0,6KW, 38-80/MIN Ø 125 MM 349V2
300294810

- Scie à ruban manuelle portable
- Variateur de vitesses
- Pour coupe à sec
- Légère, puissante et précise
- Variateur de Vitesse (38-80 mm)
- Archet Pivotant à 60°D
- Etau serrage rapide



~~599,00 TTC~~
449,00 TTC

PERCEUSE D'ÉTABLI 230V
0,37KW, CM2, 5 VITESSES,
MANDRIN 16 MM 212
300291058

- Tension moteur : 230 volts
- Puissance moteur : 0,37 kW
- Cône morse : MK/CM2
- Capacité en acier Ø : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Nombre de vitesses : 5
- Plage de vitesse : 490-2510 min-1
- Charge de table : 30 kg
- Largeur des rainures T : 12 mm
- Poids : 45 kg



~~989,00 TTC~~
599,00 TTC

ASPIRATEUR TOUS USAGES
ASR 35 L ACP
300247054

- Débit d'air max. : 4 380 l/min
- Dépression : 270 hPa (mbar)
- Surface du filtre : 8 600 cm²
- Puissance absorbée max. : 1 400 W
- Volume du réservoir : 35 l
- Ø du flexible d'aspiration : 35 mm
- Longueur du flexible : 5 m
- Poids : 16 kg
- Longueur de câble : 8 m



~~399,00 TTC~~
329,00 TTC

MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE
Ø125 MM
CG 15-125 BL INOX
3008660080

- Puissance absorbée : 1 500 W
- Puissance utile : 1 050 W
- Vitesse à vide : 2 800 - 7 000 trs/min
- Meule : Ø125 mm
- Plateau souple : Ø125 mm
- Fixation outils : M 14
- Câble avec fiche : 4 m
- Poids selon EPTA : 2,30 kg



~~205,00 TTC~~
179,00 TTC

PERCEUSE VISSEUSE
18V 2,0Ah DCD709D2T-QW
300231923

- Capacité de mandrin : 1,5-13 mm
- Vitesse à vide (tr/mn) : 0-450/0-1650
- Capacité max. de perçage (maçonnerie) : 13 mm
- Capacité de la batterie [Impérial] : 2 Ah
- Vitesse à vide (tr/mn) : 0-450/0-1650
- Poids net : 1,2 Kg
- Nombre de réglages de vitesse : 2
- Couple maximal : 65 Nm
- Capacité max. de perçage (métal) : 13 mm
- Battements par minute : 0-7650/0-28050
- Capacité max. de perçage (bois) : 30 mm
- Longueur du produit : 175 mm



~~1 985,00 TTC~~
1 599,00 TTC

PERCEUSE MAGNÉTIQUE D'ANGLE
KBC36 + SET STRUCTURAL STEEL WELDON
300361081

- Puissance absorbée : 1 200 W
- Puissance utile : 680 W
- Vitesse en charge : 130 - 610 trs/min
- Vitesse à vide : 130 - 660 trs/min
- Ø max. de la fraise carbure : 36 mm
- Ø max. de la fraise HSS : 36 mm
- Profondeur de perçage max. de la fraise : 35 mm
- Foret hélicoïdal Ø max. : 16 mm
- Taraudage : M 12
- Ø max. pour le chanfreinage : 32 mm



~~630,00 TTC~~
449,00 TTC

PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18-110 C
2 ACCUS 4,0 AH + CHARGEUR
3002517554

- Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
- Régime à vide (1^{ère} vitesse / 2^{ème} vitesse) : 0 - 480 / 0 - 2.100 tr/min
- Type de batterie : Lithium-ion
- Tension de la batterie : 18
- Poids sans batterie : 1,5
- Présélections de couple : 25+1
- Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82
- Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13
- Ø de vissage maxi. : 12

POSTE DE SOUDURE INVERTER À ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA)
160A GYS GYSMI-160P
300299482.1



~~879,00 TTC~~
359,00 TTC

- Coffret complet comprenant :**
- 1 GYSMI 160 P
 - 1 masque LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
 - 1 paire de gants en croute de cuir (taille 10)

- 1 tablier de soudure
- 1 marteau à piquer 260 mm / 240 g
- 1 brosse acier
- 50 électrodes rutiles acier Ø 2 mm



~~219,00 TTC~~
125,00 TTC

MEULEUSE
GA9020RF 230 MM
300615702

- Nombre de tours : 6 600 t/min
- Diamètre de la semelle : 230 mm
- Puissance absorbée nominale : 2 200 Watt
- Vibrations : 6,0 / 2,5 m/s²
- Facteur K (vibrations) : 1,5 m/s²
- Pression acoustique : 90 dB(A)
- Puissance acoustique : 101 dB(A)
- Broches : M14 x 2
- Dimensions : 473 x 250 x 140 mm
- Poids (EPTA) : 6,4 kg



~~418,00 TTC~~
299,00 TTC

SET DE MEULEUSE
WE 24-237 + 2 DISQUES DIAMANT
300245827

- Ø de meule : 230 mm
- Puissance absorbée nominale : 2 400 W
- Puissance utile : 1 600 W
- Vitesse de rotation à vide : 6 600 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 4 600 /min
- Couple de rotation : 17 Nm
- Filet de la broche : M 14
- Diamètre de poignée : 144 mm
- Poids sans câble : 5,8 kg



~~209,00 TTC~~
149,00 TTC

MEULEUSE ANGULAIRE
GWX 14-125 PROFESSIONAL
300251850

- Puissance absorbée nominale : 1 400 W
- Régime à vide : 11 000 tr/min
- Puissance débitée : 820 W
- Poignée principale : Moyeu plat
- Ø meule : 125 mm
- Plateau de ponçage souple, Ø : 125 mm
- Brosse boisseau, Ø : 75 mm
- Dimensions de l'outil (longueur) : 298 mm
- Dimensions de l'outil (hauteur) : 102 mm
- Poids : 2,3 kg
- Interrupteur : 2 voies

ÇA FLASH !

MASQUE LCD
APOLLO 5/9-9/13 G GYS
3037809



- Degré de protection UV/IR : DIN 15
- Teinte : réglable de 5 à 13
- Teinte écrans latéraux : 6
- Classification : 1/1/1/2
- Champ de vision : 100 x 67 mm
- + 2x (103,7 x 69,5 mm)
- Vision panoramique Temps de réaction : 0,15 ms
- Réglages : sensibilité, teinte, délai
- Alimentation : solaire + 2 piles CR 2450
- Poids : 495 g
- Normes : EN 166 / EN 175 / EN 379

~~259,00 TTC~~
89,00 TTC



~~592,00 TTC~~
349,00 TTC

TRONÇONNEUSE
36V 2X18V 35 CM DUC353
300618018

- Volt : 2x18 V
- Longueur de coupe : 35 cm
- Vitesse chaîne : 20 m/sec
- Pas de chaîne : 3/8"
- Jauge : 1,1 mm
- Réservoir à huile : 20 ml
- Vibrations : 5,3 m/s²
- Facteur K (vibrations) : 1,5 m/s²
- Pression acoustique : 87,7 dB(A)
- Puissance acoustique : 100,4 dB(A)
- Dimensions : 773 x 215 x 235 mm
- Poids (EPTA) : 5,3 kg
- Maillons : 52



~~219,00 TTC~~
119,00 TTC

CHEVALET
POUR TRONÇONNEUSES
300009100

- Pour toutes les tronçonneuses électriques ou à essence
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 820 mm
- Pliable
- Acier solide

~~1 029,00 TTC~~
579,00 TTC

SCIE À RUBAN
BAS 318 PRECISION WNB
300393301

- Dimensions : 665 x 980 x 1 600 mm
- Surface d'appui : 560 x 400 mm
- Hauteur de travail avec socle : 1 000 mm
- Plage d'inclinaison table de sciage : 0 - 45 °
- Hauteur de coupe : 170 mm
- Largeur de passage : 307 mm
- Vitesse de coupe : 410 / 880 m/min
- Longueur du ruban de scie : 2 240 mm
- Tension secteur 220 - 240 V
- Puissance absorbée nominale : 900 W
- Puissance utile : 660 W
- Poids : 79 kg



~~874,00 TTC~~
429,00 TTC

SCIE À ONGLETS
KGS 305 M
300394151



- Dimensions : 850 x 515 x 615 mm
- Surface d'appui : 340 x 775 mm
- Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 205 mm
- Profondeur de coupe max. 90°/45° : 105 / 67 mm
- Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 105 mm
- Capacité de coupe 45°/45° : 205 x 67 mm
- Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 47 / 47 °
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 2 °
- Lame de scie : 305 x 30 mm
- Vitesse de rotation à vide : 3 700 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 2 600 /min
- Vitesse de coupe : 60 m/s
- Poids : 19,6 kg
- Longueur de câble : 2 m



~~139,00 TTC~~
99,00 TTC

TRÉPIED FEMI UNIVERSELS
30120500

- Largeur de la table : 990 mm
- Profondeur de table : 512 mm
- Extension maximale des rouleaux : 450 mm
- Largeur maximale avec rallonges : 1 890 mm
- Haut.max. des rouleaux à partir de la table : 175 mm
- Hauteur de la table : 835 mm
- Charge utile max. : 100 kg